


Domlicht DL500

Die Halbkugel des Domlichts besteht aus 5mm Stahlblech und ist mit mehreren Lagen Spezial-Lack lackiert um so ein optimales diffuses Licht abzugeben. Um Reflektionen mit der Umgebung zu vermeiden, ist die Halbkugel außen matt schwarz lackiert. Es gibt verschiedene Befestigungsaufnahmen für das Domlicht, zum einen eine quadratische Grundplatte oder eine runde Grundplatte mit vier Befestigungsösen.

Als Lichtquelle dienen 3W high Power Leds namhafter Hersteller in verschiedenen Farben.

Mechanische Abmessungen:

Durchmesser Domlicht:	500mm
Höhe Domlicht:	500mm
Grundplatte Domlicht:	530x530mm
Bohrung für Kamera:	nach Vorgabe
Effektive Beleuchtungsöffnung:	440mm
Gewicht:	ca. 8,0kg

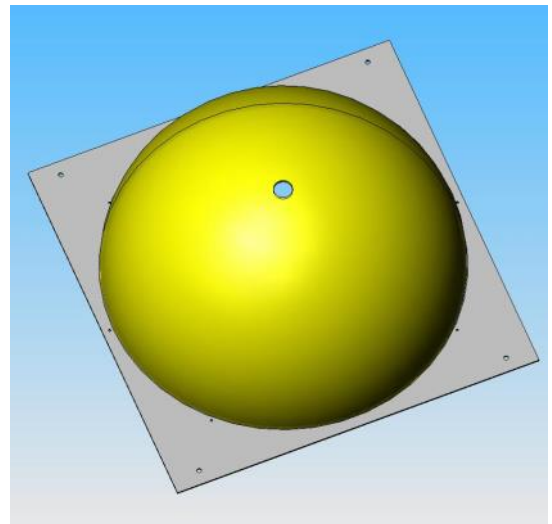

Elektrische Daten:

Anzahl Power Led's:	36
Strom für Power-Led's:	300-700mA
Stranganzahl mit 24 V:	6 (6 X 6 LED's)
Stranganzahl mit 48 V:	3 (3 X 12 LED's)

Achtung: Die Lichtquelle darf nur mit einer geeigneten Konstantstromquelle betrieben werden.

Bestellnummer:

DL500-X-Y

X: Stranganzahl 3 oder 6

Y: Farbe, r rot, a amber, g grün, c cyan, b blau, u ultra violet


Domlicht DL600

Die Halbkugel des Domlichts besteht aus 5mm Stahlblech und ist mit mehreren Lagen Spezial-Lack lackiert um so ein optimales diffuses Licht abzugeben. Um Reflektionen mit der Umgebung zu vermeiden, ist die Halbkugel außen matt schwarz lackiert. Es gibt verschiedene Befestigungsaufnahmen für das Domlicht, zum einen eine quadratische Grundplatte oder eine runde Grundplatte mit vier Befestigungsösen.

Als Lichtquelle dienen 3W high Power Leds namhafter Hersteller in verschiedenen Farben.

Mechanische Abmessungen:

Durchmesser Domlicht:	645mm
Höhe Domlicht:	645mm
Grundplatte Domlicht:	575x575mm
Bohrung für Kamera:	nach Vorgabe, min. 20mm
Effektive Beleuchtungsöffnung:	585mm
Gewicht:	ca. 20,0kg

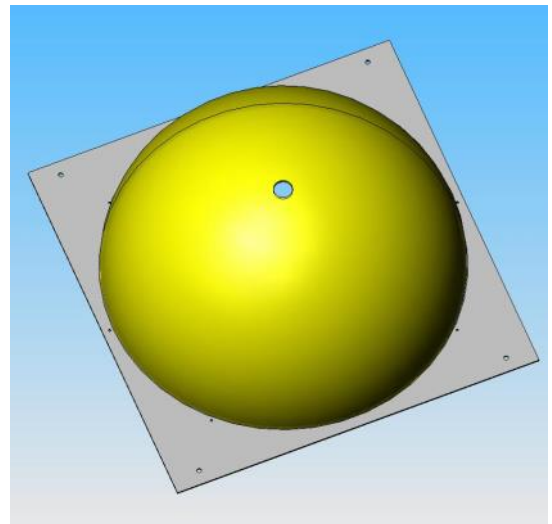

Elektrische Daten:

Anzahl Power Led's:	48
Strom für Power-Led's:	300-700mA
Stranganzahl mit 24 V:	8 (8 X 6 LED's)
Stranganzahl mit 48 V:	4 (4 X 12 LED's)

Achtung: Die Lichtquelle darf nur mit einer geeigneten Konstantstromquelle betrieben werden.

Bestellnummer:

DL600-X-Y

X: Stranganzahl 4 oder 8

Y: Farbe, r rot, a amber, g grün, c cyan, b blau, u ultra violett


Domlicht DL900

Die Halbkugel des Domlichts besteht aus 5mm Stahlblech und ist mit mehreren Lagen Spezial-Lack lackiert um so ein optimales diffuses Licht abzugeben. Um Reflektionen mit der Umgebung zu vermeiden, ist die Halbkugel außen matt schwarz lackiert. Es gibt verschiedene Befestigungsaufnahmen für das Domlicht, zum einen eine quadratische Grundplatte oder eine runde Grundplatte mit vier Befestigungsösen.

Als Lichtquelle dienen 3W high Power Leds namhafter Hersteller in verschiedenen Farben.

Mechanische Abmessungen:

Durchmesser Domlicht:	835mm
Höhe Domlicht:	835mm
Grundplatte Domlicht:	865x865mm
Bohrung für Kamera:	nach Vorgabe, min. 20mm
Effektive Beleuchtungsöffnung:	775mm
Gewicht:	ca. 34,0kg

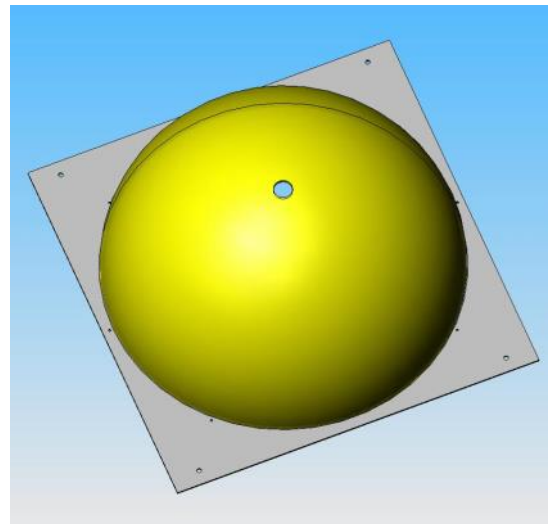

Elektrische Daten:

Anzahl Power Led's:	60
Strom für Power-Led's:	300-700mA
Stranganzahl mit 24 V:	10 (10 X 6 LED's)
Stranganzahl mit 48 V:	5 (5 X 12 LED's)

Achtung: Die Lichtquelle darf nur mit einer geeigneten Konstantstromquelle betrieben werden.

Bestellnummer:

DL800-X-Y

X: Stranganzahl 5 oder 10

Y: Farbe, r rot, a amber, g grün, c cyan, b blau, u ultra violet